

DEPANNAGE DES LUMINAIRES LED



Outils



1 tapis antistatique avec
bracelet



1 testeur de Pcb



1 ordinateur portable
sous Windows



Logiciel :
Signify multione
Osram tuner 4 tronic

1 module de programmation
NFC (Multimarques)



1 module de programmation
signify multi-one



1 module de programmation
Osram DALI magic



1 boîtier Quick-test




Nous disposons d'autres boîtiers de programmation et des logiciels suivant les marques: LG, TCI, Eldoled, Inventronic

Contrôle visuel du PCB et
de l'intérieur du luminaire



Test du PCB LED et mesure de sa tension de fonctionnement

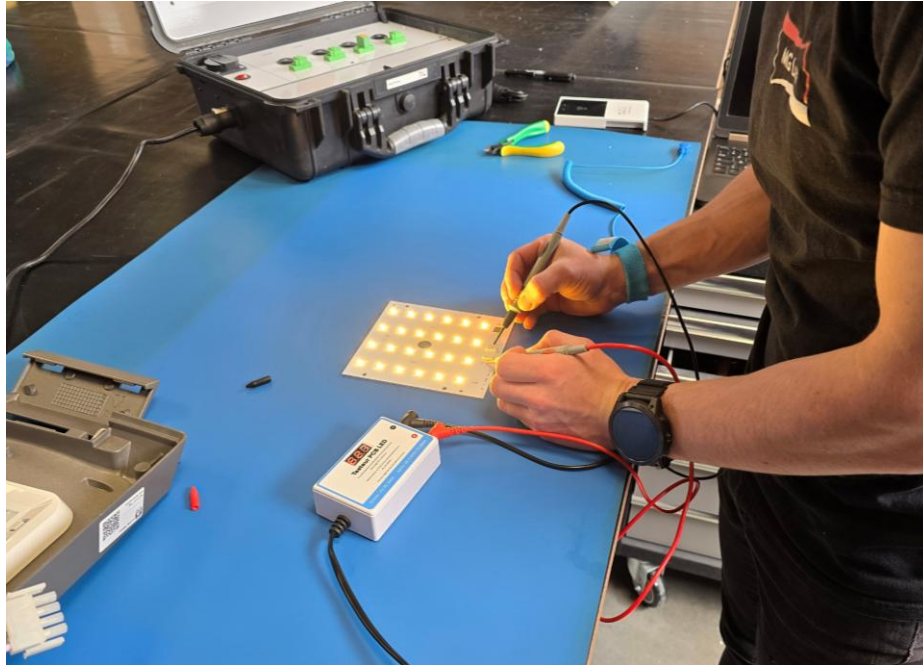


Récupération, si possible, des paramètres du driver via les outils NFC, ou à défaut, par une étude d'éclairement ou par comparaison avec un luminaire voisin.



Remplacement du driver led , par un modèle identique ou compatible:

Tension de fonctionnement
 Courant de sortie

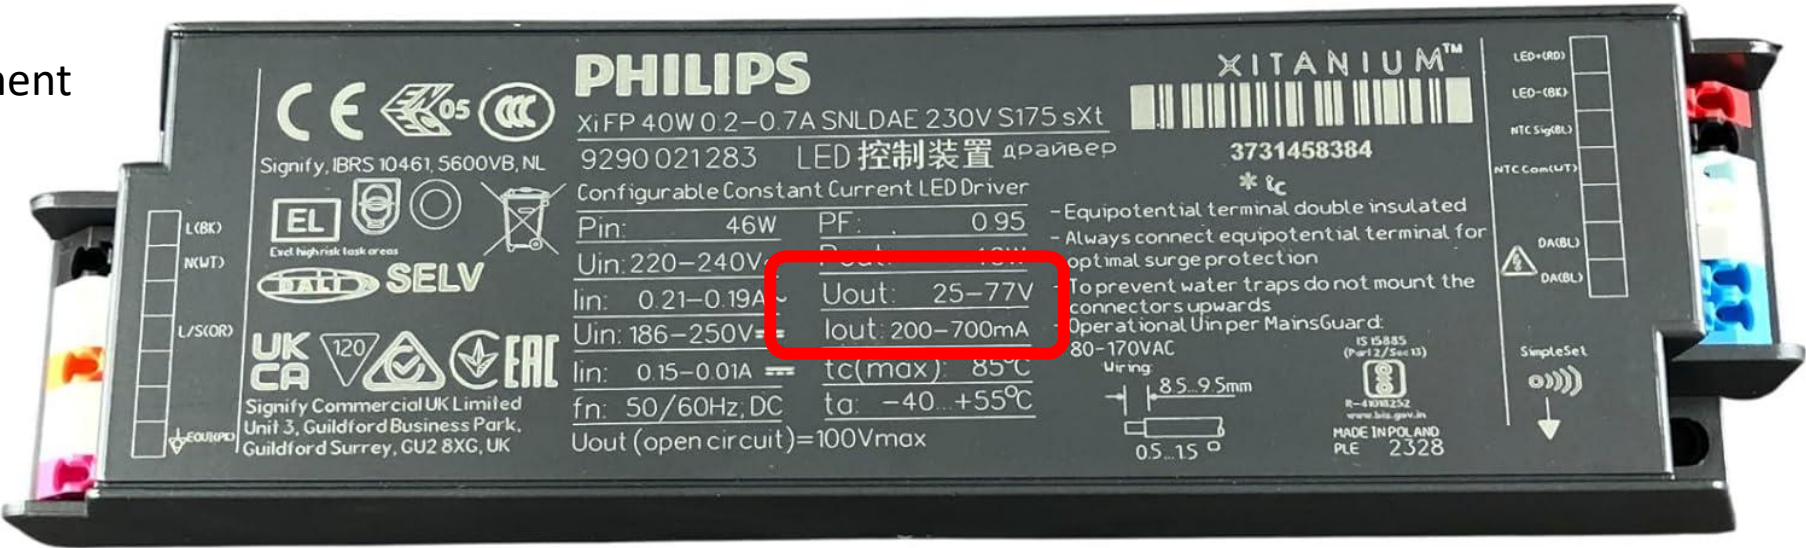

Reprogrammation du driver

Test finale du luminaire

